



29 123 DC0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE

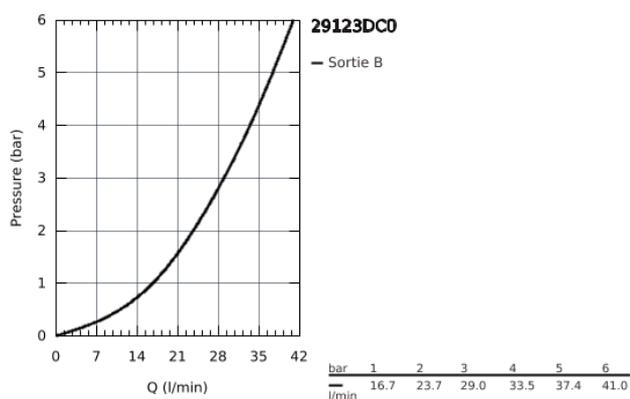


DESCRIPTION DU PRODUIT


- **A associer impérativement avec :**
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604
- Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Livré sans corps encastré

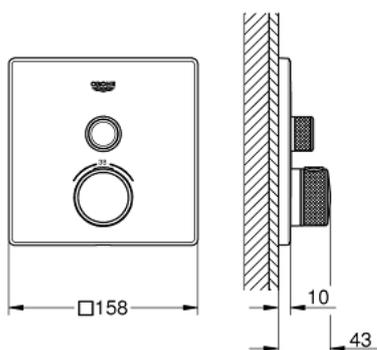

29 123 DC0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE

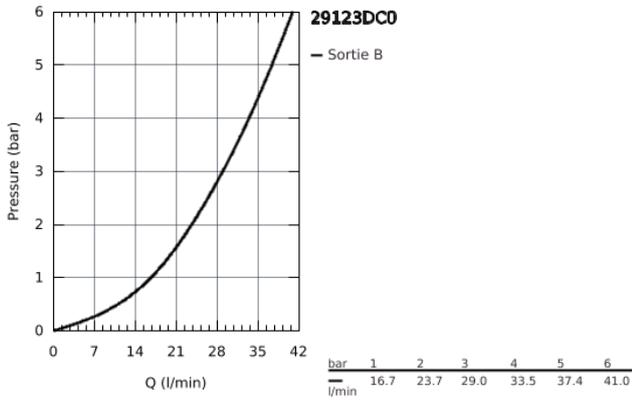

29 123 DC0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Plaque interm SmControl Thm R 3S (N ° de commande 48362000)
 - 2: poignée de sélection de la température (N ° de commande 49029DC0)
 - 3: rosace (N ° de commande 49037DC0)
 - 4: touche (N ° de commande 48361DC0)
 - 5: Mécanisme Start/Stop cplet SmControl (N ° de commande 48359000)
 - 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
 - 6: Elmt thm 3/4° Smartcontrol (N ° de commande 49028000)
 - 7: clapet de non-retour (N ° de commande 49085000)
 - 8: Couronne jt pr bloc smrtcontrol encast (N ° de commande 48360000)
 - 9: Clé à tube hexa 34/36mm (N ° de commande 49059000)*
 - 10: Elmt thm 3/4° inversé SmartControl (N ° de commande 49003000)*
 - 11: 2 rob arrêt EC EF SmControl encast (N ° de commande 1405300M)*
 - 12: Rallonge 25mm Cde SmControl (N ° de commande 14048000)*
- *Accessoires spéciaux