



29 118 DL0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE

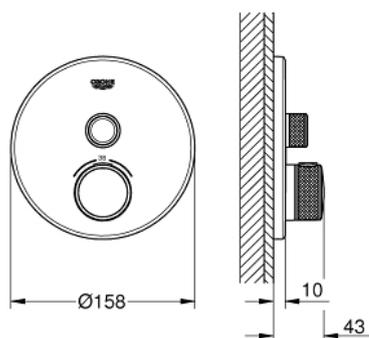

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **A associer impérativement avec :**
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604
- Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Livré sans corps encastré

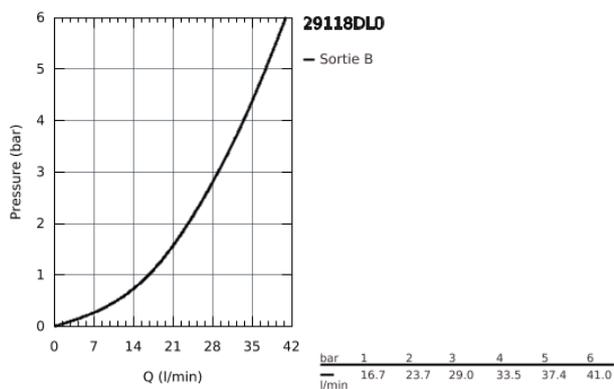

29 118 DL0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 1 SORTIE

