

FICHE PRODUIT

gorenje



Table de cuisson vitrocéramique 730283 ECS959BCSC

Plus produit :

Fonction Stop & Go
Sécurité enfants

Fonction StopGo

Minuteur

La minuterie peut être réglée jusqu'à 99 minutes. Si le temps de cuisson optimal d'un plat est connu par expérience, la minuterie peut être réglée et la table de cuisson s'éteint automatiquement lorsqu'elle est terminée. Un bip signale que la nourriture est prête.

Fonction Maintien au chaud

La fonction Maintien au chaud garde les aliments à une température constante de 70°C jusqu'à ce que le moment soit venu de servir le repas. La nourriture conserve toute sa saveur et sa température d'origine jusque dans les assiettes.

Témoin de chaleur résiduelle

Pour plus de sécurité, des indicateurs lumineux vous signalent les foyers qui sont encore chauds.

Type de commandes

Touches à effleurement glissant SliderTouch

Nom du produit

Table de cuisson

Bords du plan de cuisson

Bord biseauté à l'avant


Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson vitrocéramique
Marque	Gorenje
Nom du produit:Référence commerciale	ECS959BCSC
Code article	730283
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782099021
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	0
Nombre de zones de cuisson électriques	5
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	0
Nombre de zones de chauffe électriques	8
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Couleur du cadre	N/A Bord avant biseauté
Puissance maxi (W) - électricité	7200 W
Puissance maxi (W) - gaz	0 W
Intensité (A)	0,0 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE,GMARKING,MOROCCAN
Longueur du cordon secteur (cm)	0 cm
Type de prise secteur	Sans prise ni cordon secteur
Largeur du produit (mm)	900 mm
Hauteur du produit (mm)	47 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	960 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	220 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	590 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	70 mm

Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	860 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	862 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	11,6 kg
Poids brut (kg)	14,8 kg
Système de commandes	N/A

Caractéristiques :

Brève description du produit	BR9AA-S0 - ECS959BCSC - ADVANCE
Programmes automatiques	No
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Foyer radiant hi-light à 2 extensions concentriques
Dimensions du 1er élément chauffant	120/175/210 mm
Puissance du 1er élément chauffant	800/1600/2300 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 2ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1200/0,0/0,0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière milieu
Type du 3ème élément chauffant	Résistance
Dimensions du 3ème élément chauffant	158X290 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	0,0/0,0/0,0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 4ème élément chauffant	Foyer radiant hi-light poissonnière
Dimensions du 4ème élément chauffant	170X265 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1500/2400/0,0 W
Emplacement du 5ème élément chauffant	Avant droit
Type du 5ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimension du 5ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 5ème élément chauffant	1200/0,0/0,0 W
Témoin de mise sous tension	Yes
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	4
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Type de dispositif de sécurité gaz	4
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	No
Dispositif(s) de sécurité	Yes
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Coupe-courant

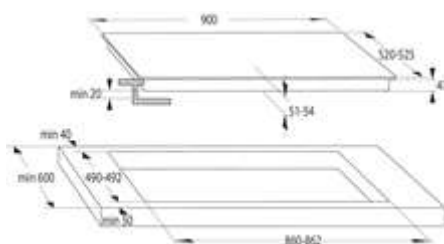

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.