



29 121 GN0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES

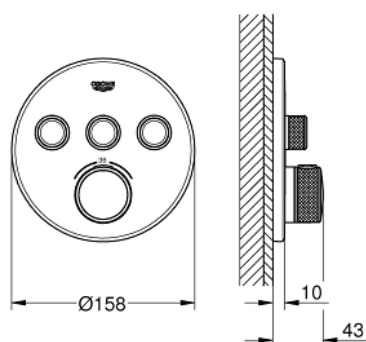

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **A associer impérativement avec :**
 - GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604
 - Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- Débit :
 - sortie A = 23 l/min
 - sortie B = 27 l/min
 - sortie C = 23 l/min
 - sortie A + B = 33 l/min
 - sortie A + B + C = 36 l/min

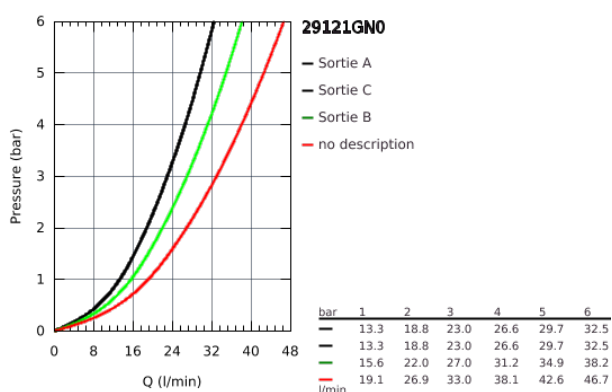

29 121 GN0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES

