


VENISIO

Siphon de sol pour douche à l'italienne

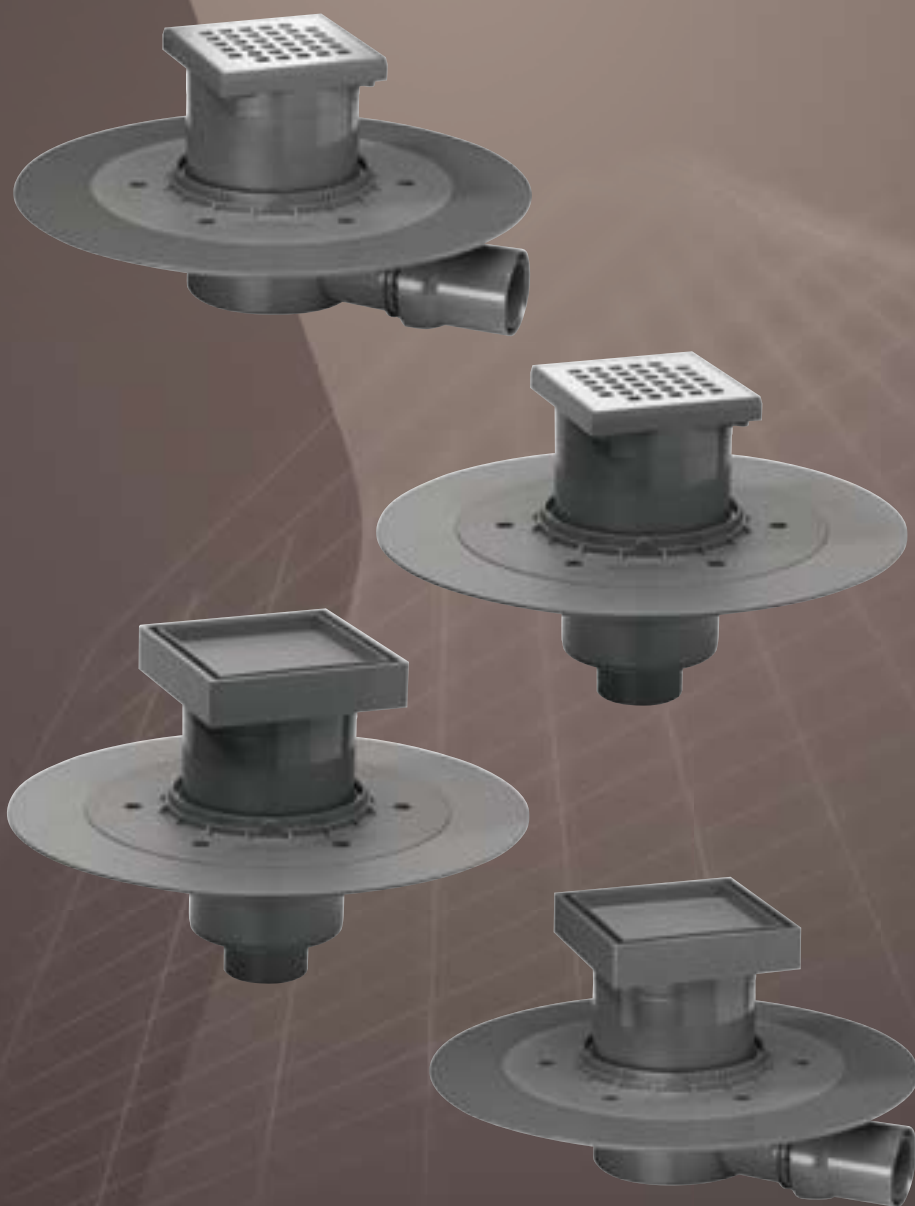

PRO TECHNOLOGIE

- ▶ **Réhausse réglable :**
 - version grille inox de 33 à 100 mm,
 - version grille à carreler de 43 à 114 mm.
- ▶ **Livré avec bache d'étanchéité,** 750 x 750 mm.
- ▶ **Sortie multidiamètre :**
 - F40/F50 en sortie horizontale,
 - F50/F100/F110 en sortie verticale.
- ▶ **Débit :** jusqu'à 57 L/min.
- ▶ **Disponible en 6 versions :**
 - sortie horizontale,
 - sortie verticale,
 - avec ou sans grille,
 - avec grille à carreler.

PRO QUALITÉ



Conforme à la NF

PRO SERVICES



Des Techniciens à votre service

▶ **N°Vert 0 800 009 003**

INTERNET www.wirquin.com

Les tendances du marché de la douche

Malgré la stabilité du marché, d'un point de vue qualitatif, nous pouvons entrevoir un début de bouleversement de la perception de ce marché par les consommateurs, un changement dans les mentalités et les modes de vie qui implique une modification de l'architecture de la salle de bains. Même si 80% des logements neufs sont encore équipés d'emblée d'une baignoire, qui produit un effet plus valorisant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par un équipement douche ; et ce pour différentes raisons :

- ✓ Un argument fort et motivant : L'économie d'eau. Une douche consomme trois fois moins d'eau qu'un bain.
- ✓ La recherche de nouvelles sensations de bien-être.
- ✓ Motivations liées au Design et à la création d'espaces différents pour cette pièce d'eau.
- ✓ Un nouvel aménagement plébiscité par les seniors qui y trouvent une meilleure accessibilité.
- ✓ Quant à la « génération douche », elle préfère sans conteste la tonicité des jets au bain jugé ramollissant.



La réglementation relative à l'accessibilité des salles d'eau privatives dans les logements est applicable depuis le 1^{er} janvier 2010. La loi 2005-102 du 11 février 2005 définit le principe d'accessibilité. Que la salle d'eau soit destinée à être accessible dès l'origine ou bien ultérieurement, après transformation, l'installation d'un siphon de sol apparaît comme une nécessité.

- Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1^{er} janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne à mobilité réduite.

- Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1^{er} janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à avoir la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention de gros œuvre.

La meilleure solution correspond alors à la RÉALISATION D'UNE DOUCHE À L'ITALIENNE.

PRO PRÉSENTATION DU PRODUIT



DESSCRIPTIF

Venisio, siphon de sol pour douche à l'italienne est la solution idéale pour les chantiers en neuf et en rénovation.

PERFORMANCE

- Débit pouvant aller jusqu'à 57L/min selon le modèle installé.
- Garde d'eau de 50 mm.

TENDANCE

- Grille design en inox brossé.
- Dimensions : 150 x 150 mm.



- Solution grille à carreler :




SÉCURITÉ













Pour une étanchéité optimale, le produit est livré avec une bâche d'étanchéité, dimensions 750 x 750 mm.









MISE EN ŒUVRE

- Disponible en 2 versions : sortie horizontale F40/F50 et sortie verticale F50/F100/F110, le siphon de sol Venisio s'adapte à l'ensemble des installations.
- Rehausse réglable en hauteur : de 33 à 100 mm pour la version grille inox et de 43 à 114 mm pour la version à carreler.
- Pour ne pas être gêné par la bâche d'étanchéité au moment du coulage du mortier, celle-ci n'est pas directement montée sur le produit. Sa fixation se fait une fois le mortier coulé.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Solutions grille inox				Solutions grille à carreler	
Modèle						
Matière	<div><div>Grille inox et son cache-chantier PET</div><div>Godet polypropylène</div><div>Cloche polypropylène</div><div>Réhausse ABS</div><div>Bride supérieure ABS</div><div>Bâche d'étanchéité polypropylène (750 x 750 mm)</div><div>Bride inférieure ABS et son siphon</div></div>				<div><div>Cache-chantier PET</div><div>Grille à carreler</div><div>Godet polypropylène</div><div>Cloche polypropylène</div><div>Réhausse ABS</div><div>Bride supérieure ABS</div><div>Bâche d'étanchéité polypropylène (750 x 750 mm)</div><div>Bride inférieure ABS et son siphon</div></div>	
Garde d'eau	50 mm					
Raccordement	F40/F50	F50/F100/F110	F40/F50	F50/F100/F110	F40/F50	F50/F100/F110
Schémas côtés						
Débit	<div><div>Débit L/mn</div><div><div><div>Avec grille inox sortie horizontale</div><div>Avec grille inox sortie verticale</div></div><div><div>60L</div><div>40L</div><div>20L</div></div><div><div>Ø40</div><div>Ø50</div><div>Ø50</div><div>Ø100/110</div></div><div>NF</div></div></div> <div><div>Débit L/mn</div><div><div><div>Avec grille à carreler sortie horizontale</div><div>Avec grille à carreler sortie verticale</div></div><div><div>60L</div><div>40L</div><div>20L</div></div><div><div>Ø40</div><div>Ø50</div><div>Ø50</div><div>Ø100/110</div></div><div>NF</div></div></div>					


Modèle				 Verrouillable avec vis inox
Matière	Inox brossé			
Schémas côtés				

PRO INSTALLATION

Vue de coupe

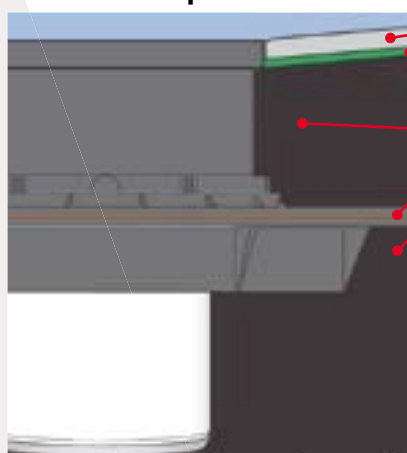

Carrelage
Colle carrelage
Bâche d'étanchéité
Mortier

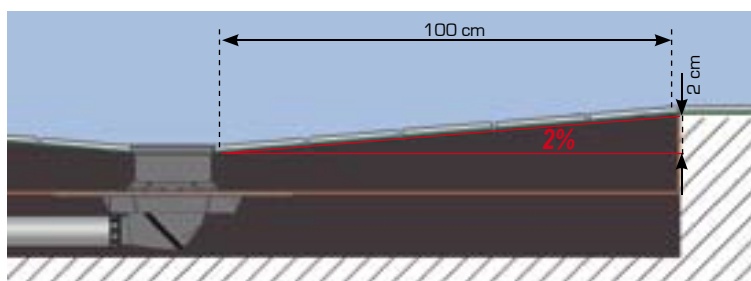

PRO PROGRAMME



Avec grille inox



Avec grille à carreler



Sans grille inox

Venisis, siphons de sol pour douche à l'italienne

Désignation	Référence	Code EAN13
AVEC GRILLE INOX		
Sortie horizontale F40/F50	30718096	3375537180554
Sortie verticale F50/F100/F110	30718098	3375537180578
AVEC GRILLE À CARRELER		
Sortie horizontale F40/F50	30718099	3375537180585
Sortie verticale F50/F100/F110	30718100	3375537180592
SANS GRILLE INOX		
Sortie horizontale F40/F50	30718101	3375537180608
Sortie verticale F50/F100/F110	30718102	3375537180615

Grilles pour douche à l'italienne

Désignation	Référence	Code EAN13
Grilles		
Grille inox 150 x 150 mm	30718111	3375537180707
	30718112	3375537180714
Grille verrouillable avec vis inox		
Grille verrouillable par vis de fixation inox	30718113	3375537180721



Grilles



Grille verrouillable avec vis inox

