


## 19 578 AL1 Essence Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

[https://www.grohe.fr/fr\\_essence-facade-pour-combine-monocommande-4-br-trous-montage-avec-ou-sans-chassis-19578AL1.html](https://www.grohe.fr/fr_essence-facade-pour-combine-monocommande-4-br-trous-montage-avec-ou-sans-chassis-19578AL1.html)

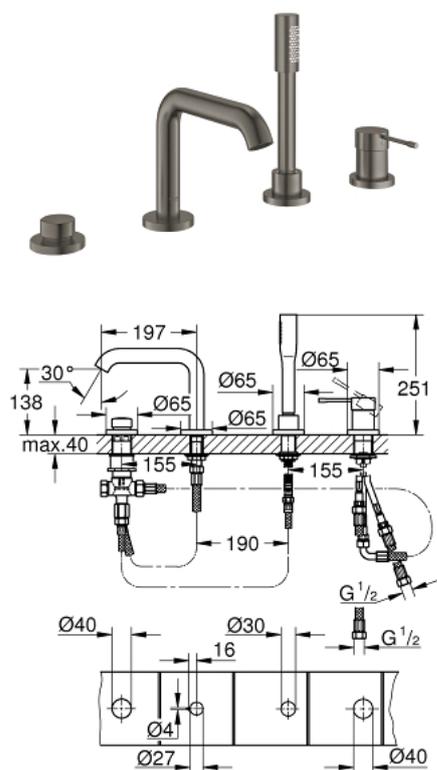

- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm
- avec limiteur de température
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- Composé de :
  - Bec bain pré-assemblé
  - Element de commande de mitigeur monocommande
  - Levier de commande métallique
  - Bec de remplissage baignoire avec mousseur
  - Inverseur bain/douche
  - Douchette à main (26 465)
  - Flexible métallique 2000 mm
  - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
  - Raccord pour flexible douchette
  - Protégés contre les retours d'eau
  - A associer avec 29 037 000 (optionnel)
  - Pression minimale 1 bar